


# » LED power Profil AO

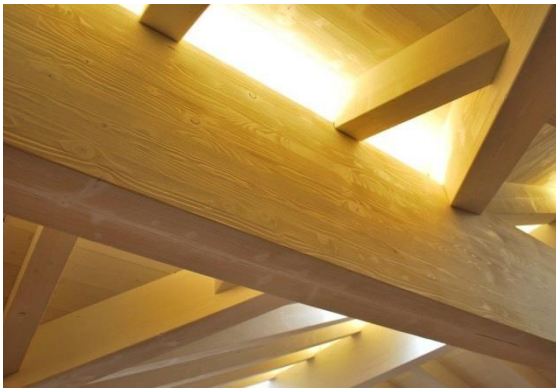


## Eigenschaften

- » feinstes kubisches Lichtprofil
- » hochwertig veredeltes Aluminium
- » leicht und modern
- » Direktmontage oder Pendelleuchte
- » Lichtfarben superwarmweiss bis tagweiss
- » Farbwiedergabe 80Ra -95Ra
- » 2 Leistungsstufen 12W/18W pro Meter
- » Längen individuell (Produktion nach Mass)
- » Einbau in Beton und Holzdecken

## Typische Anwendungen

- » als feines Leuchtband in Decken integriert
- » schwebend über Esstisch oder Büroarbeitsplätze
- » Endloslichtstreifen in Korridoren
- » Grund und Effektlicht im ganzen Haus

Technische Daten	
Funktion	<b>kubisches Fein-Leuchtenprofil</b>
Abmessungen	B: 12mm H: 12,5mm
Profillänge	nach Massvorgabe in mm
Gehäusefarbe	alu-natur
Material	Aluminium eloxiert
Gewicht	150g pro Meter
Betriebsspannung	24V Vdc (optional 12V Vdc)
Leistungsaufnahme	«normal» 12W(12V) pro Meter «bright» 18W (24V) pro Meter
Lichtfeld	1-reihig 8,3 pitch, 120 LEDs / m 2-reihig 5,6 pitch, 180 LEDs / m
Farbwiedergabe	Ra >80 auf anfrage Ra 95
Lebensdauer	>50000(L50)
Lichtstrom	«normal» 790lm-840lm / m «bright» 1180lm-1260lm / m
Abstrahlwinkel	60° / 120°
Schutzart	Innenbereich

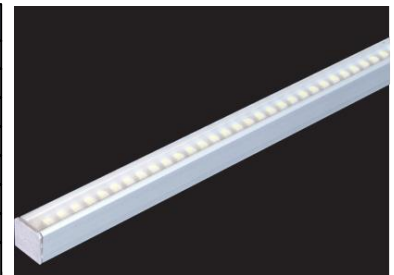

## Weisstöne



## Abstrahlwinkel

