

» power Kompakt-Strahler



Eigenschaften

- » nur 40W Leistungsaufnahme inklusive Netzteil
- » hohe Effizienz 120 lm/W
- » Farbwiedergabewert Standard Ra 80
- » Lichtfarben 4000K, 5000K (optional 3000K)
- » 4800 Lumen
- » robustes Aluminiumgehäuse mit Montagebügel aus Inox
- » IP 65
- » verschiedene Abstrahlwinkel von 60°/120°
- » aussergewöhnliches Preis/Leistungsverhältniss
- » handlich und kompakt

Typische Anwendungen

- » Perimeter | Umgebungsbeleuchtung
- » kleinere Hallen und Werkstätten
- » Objektbeleuchtung, Restaurant, Kirchen
- » öffentliche Plätze


Technische Daten	
Funktion	LED-Kompakt-Strahler
Abmessungen	205.5 x 107 x 174mm
Material	Aluminium, Bügel Inox
Gehäusefarbe	alu-natur, weiss pulverbesch.
Gewicht	2.4 kg
Leistungsaufnahme	40 Watt
Betriebsspannung	90-264 V AC
Effizienz	120 Lumen / Watt
Lichtfarben	3000K / 4000K / 5000K
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lebensdauer	68`000h typ (L70)
Lichtstrom	4800 Lumen
Frontabdeckung	PC (stossfestes Polycarbonat)
Schutzart	IP 65
Abstrahlwinkel	60° / 120°
Diffusor	klar /



Ausführungen LED Kompakt-Strahler

	Abstrahlwinkel	Lichtstrom	Lichtstärke	Leistung	Farbwiedergabe
LED-Kompakt-Strahler	60°	4800 lm	5700 cd	40 W	Ra 80
LED-Kompakt-Strahler	60°	4800 lm	5700 cd	40 W	Ra 80
LED-Kompakt-Strahler	120°	4800 lm	1530 cd	40 W	Ra 80
LED-Kompakt-Strahler	120°	4800 lm	1530 cd	40 W	Ra 80

Abmessungen in mm

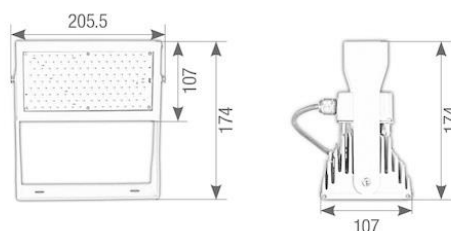

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.